

## UMBAUSATZ AUF ET08/MB23 VON 61005 | HVSK

### VARIANTEN

Variante 1  
**FÜR  
HVSK AUS SMC**

Variante 2  
**FÜR  
HVSK AUS PVC**


### Variante 1 FÜR HVSK AUS SMC

**Schritt 1** Schloss (61005), Schlossadapter und Haltescheibe (Schlüsselloch) demontieren.  
Die Regenschutzrosette bleibt auf der Türe.

**Schritt 2** Schloss ET08/MB23 laut unterer Abbildung montieren.



Wenn notwendig, muss die Sperrlasche für eine optimale Schließfunktion nachgebogen werden.

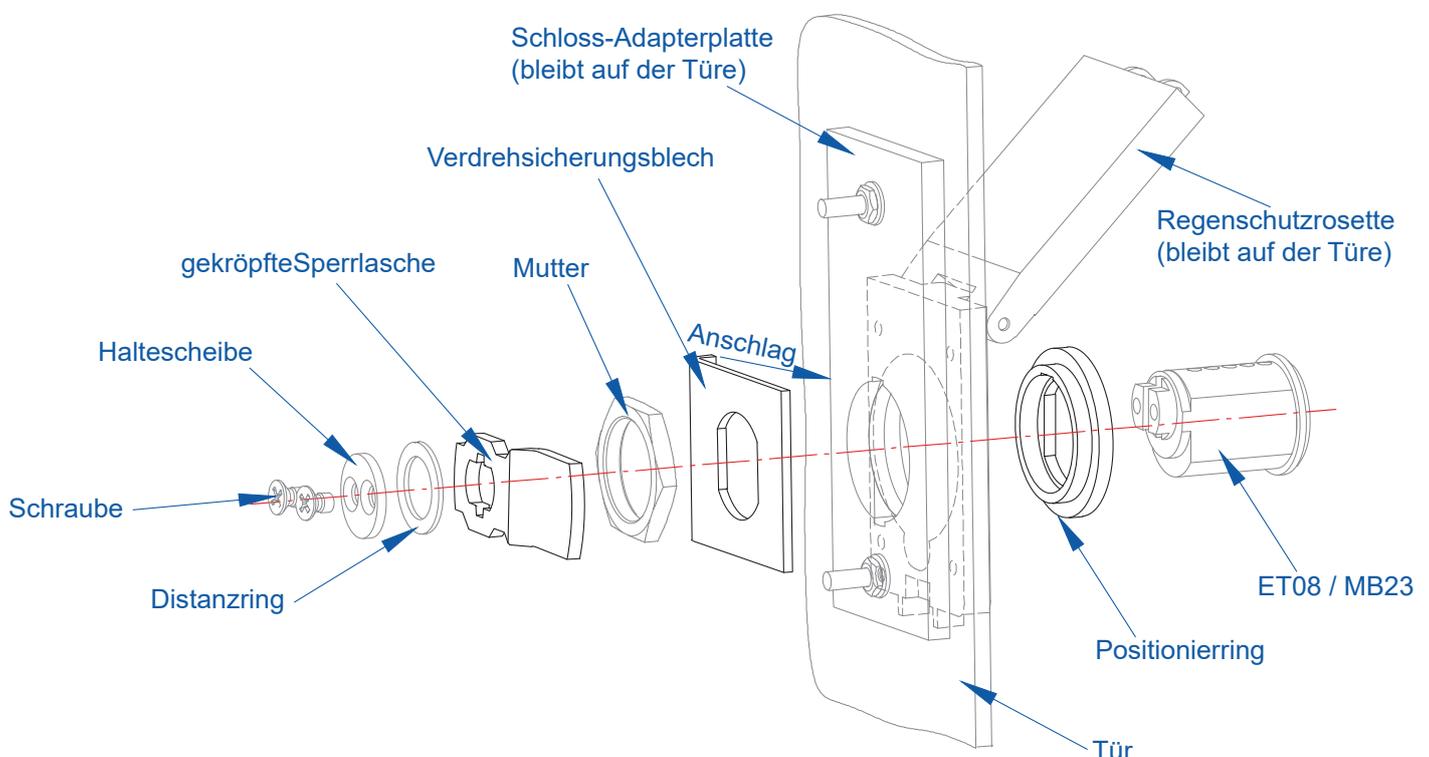

# Montageanleitung assembly instruction

## Variante **2** FÜR HVSK AUS PVC

**Schritt 1** Schloss (61005), Schlossadapter und Haltescheibe (Schlüsselloch) demontieren.  
Die Regenschutzrosette bleibt auf der Türe.

**Schritt 2** Schloss ET08/MB23 laut unterer Abbildung montieren.



- Wenn notwendig, muss die Sperrlasche für eine optimale Schließfunktion nachgebogen werden.
- Das Verdrehsicherungsblech ist so einzubauen, dass eine Seitenfläche des Bleches an die Höhenkantung der Türe anschlägt.

